
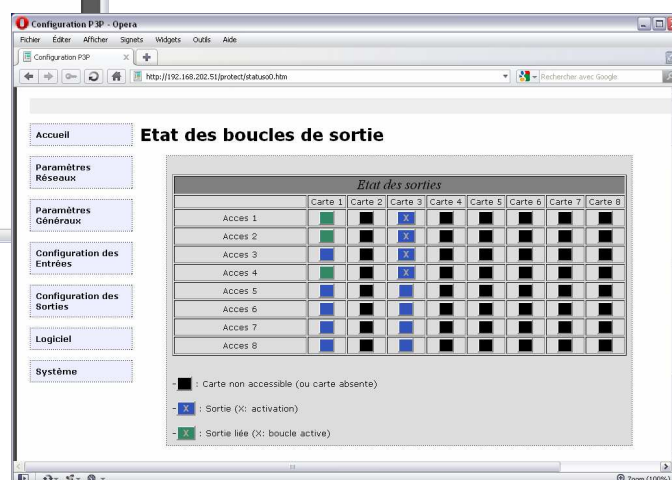
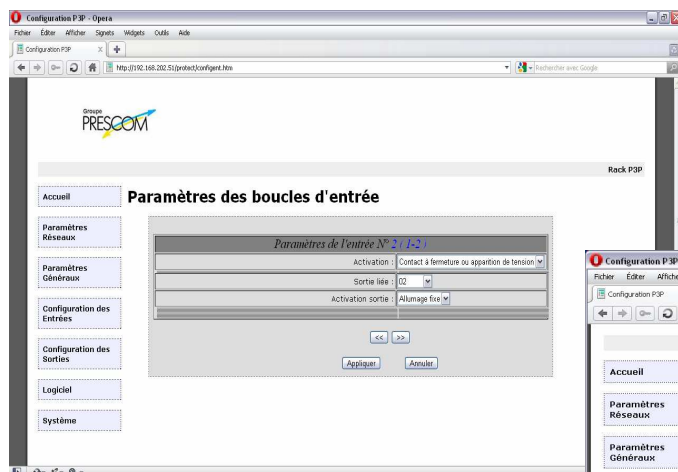


Coffret interface d'entrées/sorties P3P

Gamme : **POCpage**

Edition : **Mai 2010**
41863-1A

- Le coffret P3P permet de récupérer des informations transmises par d'autres systèmes par ouverture/fermeture de boucles sèches ou par commutation de tensions, puis de les retransmettre à une application de gestion. Son mode radiomessagerie lui donne la possibilité d'envoyer des commandes d'appel vers les systèmes JDcom POCpage selon des scénarii pré-établis.
- P3P dispose également de sorties capables de piloter des dispositifs distants. Ces sorties peuvent être activées par des commandes émises par le serveur d'alarme, ou directement par la détection de l'activation d'une entrée liée.
- Le serveur web intégré permet la configuration du coffret et la surveillance en temps réel de l'état des différentes entrées/sorties. Les commandes échangées entre P3P et le serveur d'alarme sont codées selon un protocole très simple vous permettant de développer rapidement une application de traitement des alarmes récupérées.
- P3P est présenté en coffret modulaire clipsable sur rail DIN. Des cartes d'interfaces 8 entrées ou 8 entrées/8 sorties permettent d'adapter au mieux la capacité du coffret à vos besoins. P3P existe en deux capacités : JP3P101-16+ qui peut accueillir 2 cartes interfaces et JP3P101-64+ qui peut en accueillir 8.

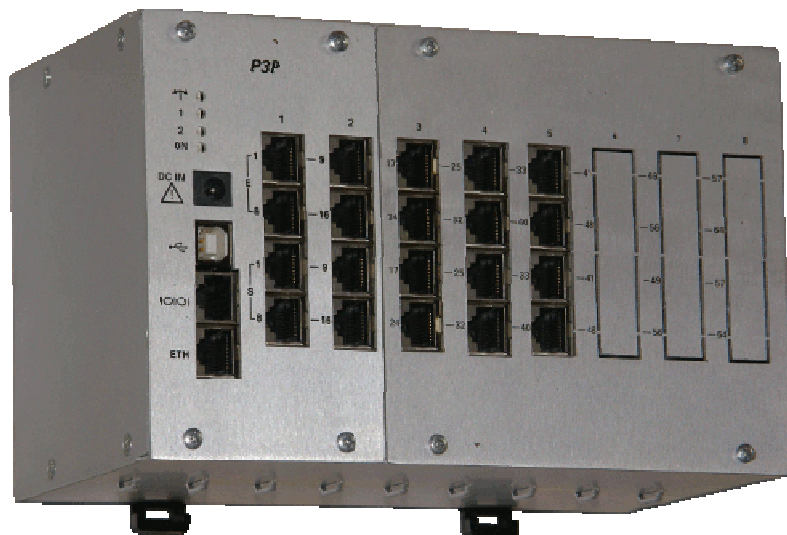

J-D.com

3 rue Michaël Faraday – 78180 Montigny le Bretonneux
 Tel : 01 30 85 55 66 Fax : 01 30 45 05 49
 e-mail : info@jdcom.fr Web : www.jdcom.fr




Coffret interface d'entrées/sorties P3P

Gamme : **POCpage**

Edition : **Mai 2010**
41863-1A

Exemples d'application

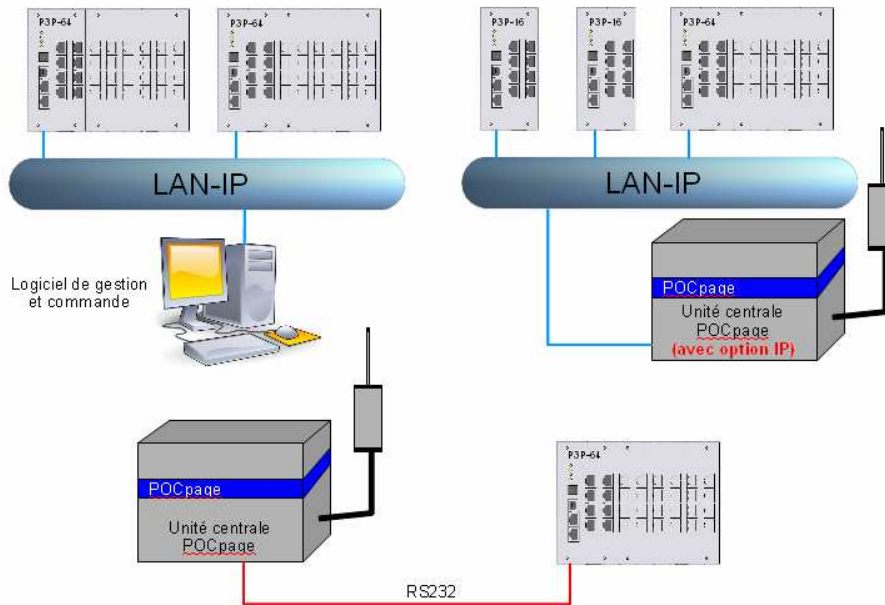

Caractéristiques

Entrées	Contact sec NO/NF ou apparition/disparition de tension continue 5-50V DC Retard à l'apparition/disparition réglable jusqu'à 10 secondes Possibilité d'activation d'une sortie liée (continue ou clignotement)
Sorties	Mode interrupteur ou tension 12V DC- 140 mA Prépositionnement à la mise sous tension Activation continue ou clignotement réglable à chaque commande
Capacité	JP3P101-16+ : jusqu'à 16 entrées / 16 sorties JP3P101-64+ : jusqu'à 64 entrées / 64 sorties
Mode radiomessagerie	2 modes par entrée, commandés selon 4 entrées de références Temps de répétition et de transferts réglables Chaînage de 3 adresses de pagés
Mode serveur d'alarme	Transmission des changements d'état des entrées Activation des sorties selon commandes du serveur
Liaison RMS/Serveur	Ethernet (protocole UDP/IP) – Jusqu'à 10 coffrets par serveur. RS232 (9600/8/N/1)
Paramétrage/Supervision	Serveur web intégré
Alimentation	PoE 802.3af / 12V DC xterne
Fixation	Rail Din
Raccordements	RJ45 – câble CAT 5e
Dimensions (h x l x p)	JP3P101-16+ : 124 X 73 X 108 mm JP3P101-64+ : 124 X 195 X 108 mm

J-D.com

3 rue Michaël Faraday – 78180 Montigny le Bretonneux

Tel : **01 30 85 55 66**

e-mail : info@jdcom.fr

Fax : **01 30 45 05 49**

Web : www.jdcom.fr

J-D.com

Groupe
PRESCOM